


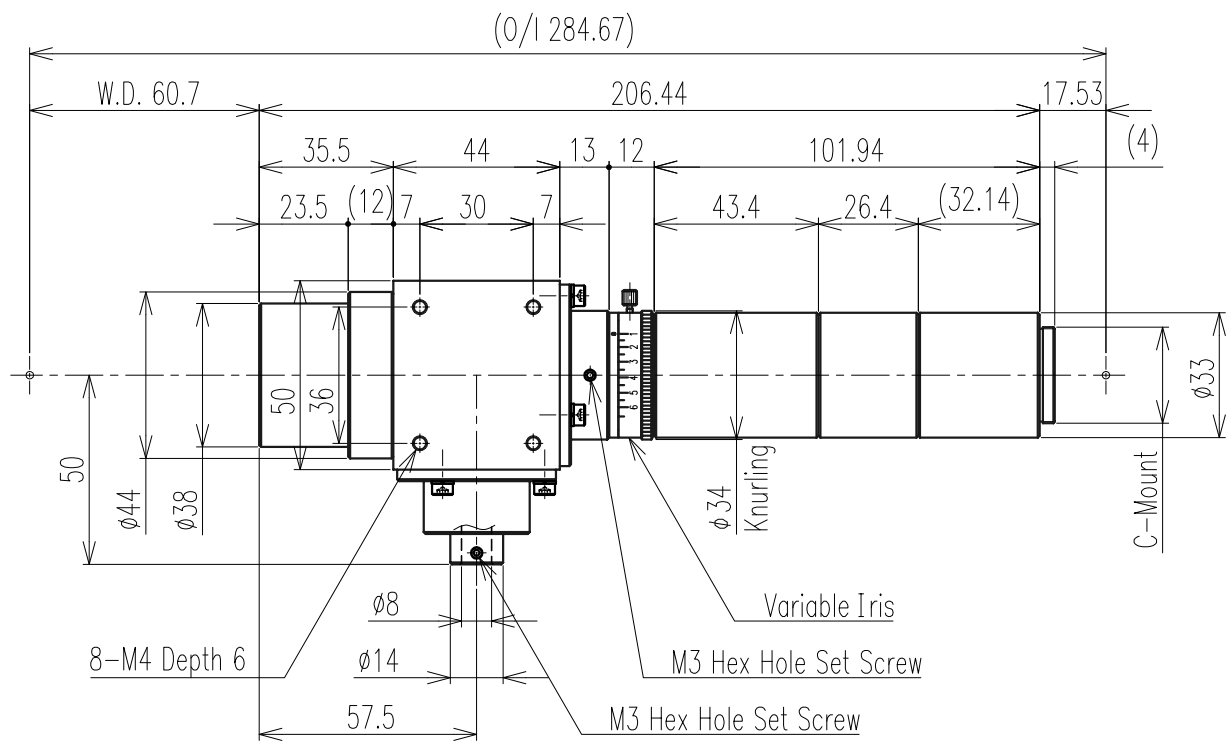

※D.O.F. 被写界深度 及び Resolution 分解能は Eff. F.No. 有効F値 12 にて計算

Optical Spec			光 学 仕 様		Notice		特 記		
Magn. 倍率	x0.75±0.023(±3%)	Resolution 分解能	10.7	μm	Compatible Camera : ≤	1.1"	CoC 許容錯乱円直径が40μmの時 D.O.F.= 1.70 mm	 THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法 UNIT : mm	
W.D. 作動距離	60.7±1.82 mm	Optical Distortion 光学デistーション	-0.05	%	Calculation conditions				
Eff. F.No. 有効F値	12(~60)	TV Distortion テレビデistーション	-0.02	%	Compatible pixel : 6 μm				
N.A. 開口数	0.0313(~0.0063)				Correspond λ : 550 nm		SCALE 尺度	DATE 日付	MODEL NAME 機 種 名
D.O.F. 被写界深度	0.79 mm				Correct Iris Stop : φ 5 mm		1 : 2	2015.06.03	TCL0750-FU

OPTART CORP.

REV.20150326